

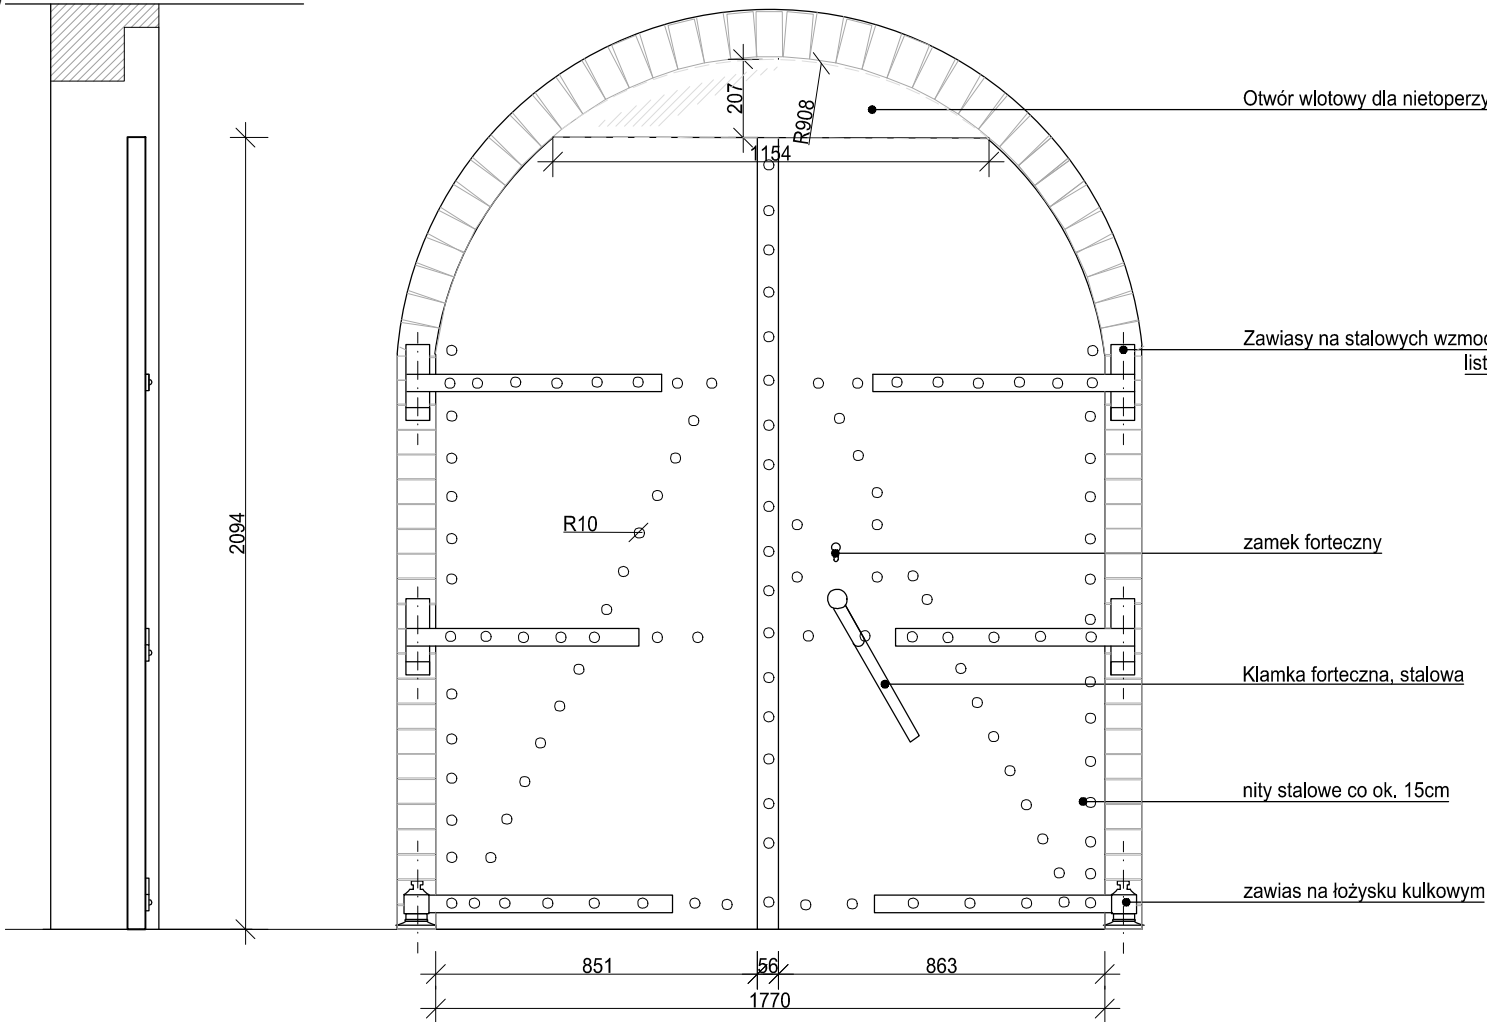



DRZWI PROJEKTOWANE
skala 1:20

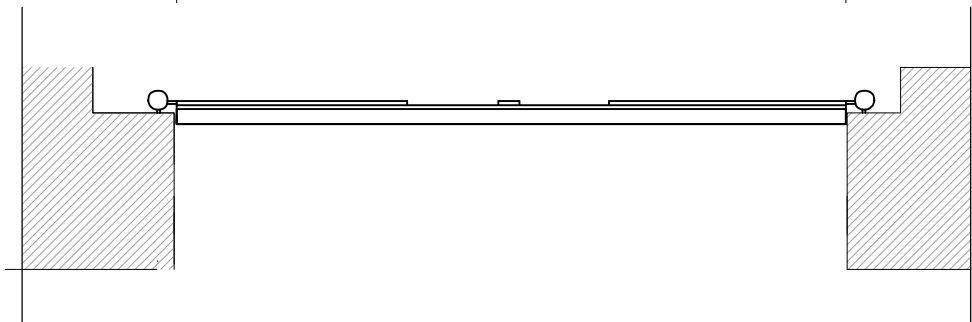

WIDOK Z WEWNĄTRZ

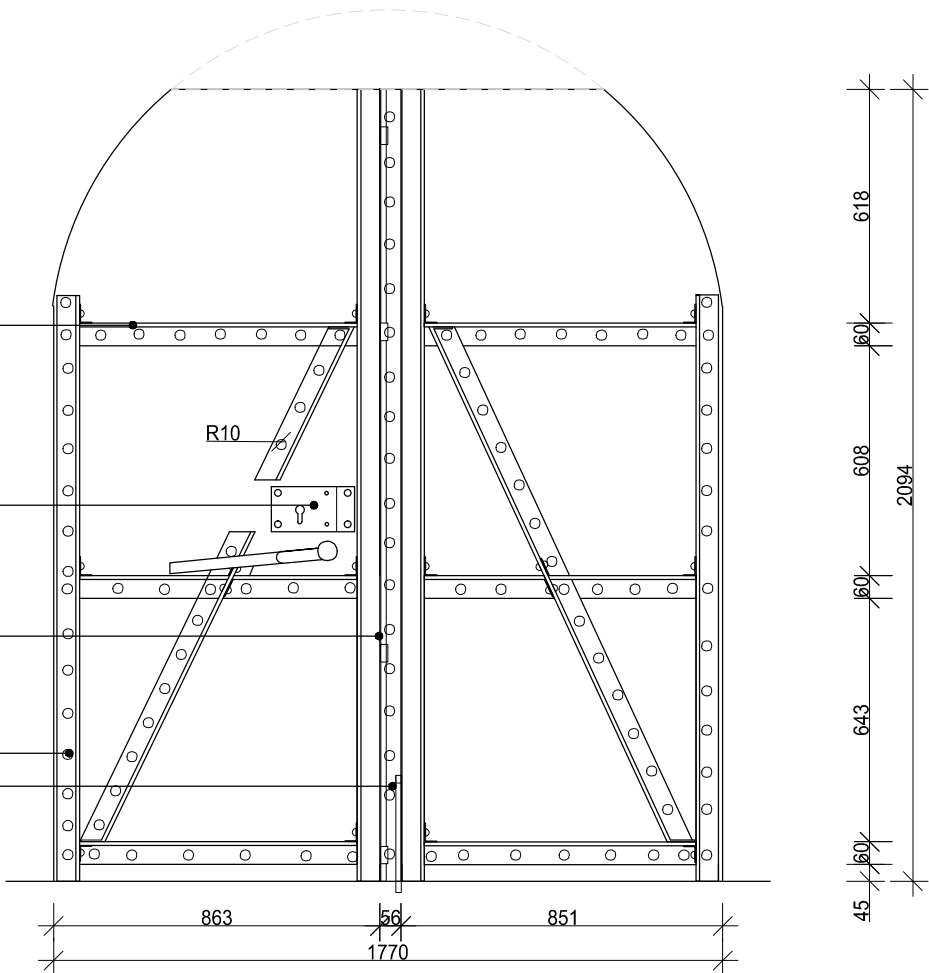

INWENTARYZACJA WEJŚCIA
skala 1:50

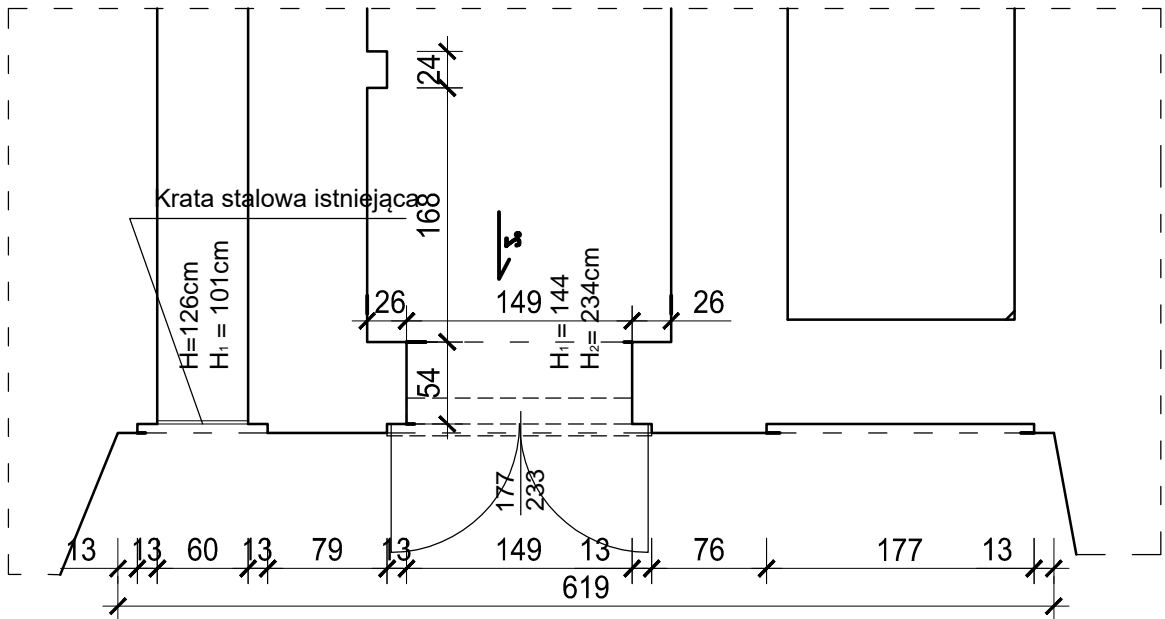


- Uwagi:
1. Połączenia elementów zaprojektowano jako połączenia nitowane.
 2. Elementy stalowe należy ocynkować ogniowo do gr. min. 200 µm a następnie malować farbami proszkowymi o grubości powłoki malarskiej nie mniej niż 250 µm.
 3. Miejsca połączeń nitowanych zabezpieczyć preparatami antykorozyjnymi.
 4. Kolor konstrukcji stalowej "Feldgrau". Przed malowaniem należy uzyskać akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków.
 5. Stosować nity o średnicy trzpienia Ø10.
 6. Przed przystąpieniem do prac należy wszystkie wymiary sprawdzić w naturze

Materiały: Stal: St3S

DETAL DRZWI PROJEKTOWANE DO PROCHOWNI

- 1.Wykonać ze stali na wzór drzwi istniejących na Forcie VII
2. Obmiar drzwi należy wziąć z natury, w razie nieścisłości skorygować zachowując szczegół detalu
3. Drzwi malować na kolor zgodny z innymi elementami ślusarki na obiekcie. Proponowany kolor Feldgrau.

Wszystkie prace należy prowadzić za zgodą i po uzyskaniu akceptacji rozwiązań przez BMKZ

INWESTYCJA	Renowacja i odtworzenie ślusarki, elewacji remizy barkowej lewej oraz drzwi prochowni lewego majdanu w Fortie IX w Poznaniu		
LOKALIZACJA	dz. nr 17/ 52 ark. 10 obręb 60, 306401_1; ul. Skalna 60-114 Poznań, powiat poznański, gmina M. Poznań, woj. wielkopolskie		
INWESTOR	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości ul.Woźna 12 61-777 Poznań		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANo-WYKONAWCZY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA	<div><div></div><div>Archenika Sp. z o.o. ul. Jarochowskiego 51 60-248 Poznań tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331 biuro@archenika.pl www.archenika.pl</div></div>		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
ARCHITEKTURA			
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Monika Jasińska	WP-01A/OKK/UpB/25/2009 w specjalności architektonicznej nr izby WP-0717	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Malwina A. Tylewicz	12/WPOKK/2017 w specjalności architektonicznej nr izby WP-1202	
SPRAWDZAJĄCY			

TREŚĆ RYS.		SKALA
DETAL DRZWI DO PROCHOWNI LEWEJ		1:20 1:50
DATA	CZERWIEC 2020	NR KONTRAKTU
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU
A		A.04
Rysunek stanowi własność Archenika Sp. z o.o. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.		